imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Kompaktes DIN A3-Farb-Multifunktionssystem mit leistungsstarken Möglichkeiten während der gesamten Dokumentenverarbeitung – von der Eingabe bis zur Ausgabe.

Die imageRUNNER ADVANCE C3500 Serie braucht nur eine kleine Stellfläche, bietet aber große Funktionalität zum Lösen sämtlicher Herausforderungen beim Verwalten von Dokumenten. So ist diese Serie die perfekte Ergänzung für die alltäglichen Abläufe in vielbeschäftigten Teams.

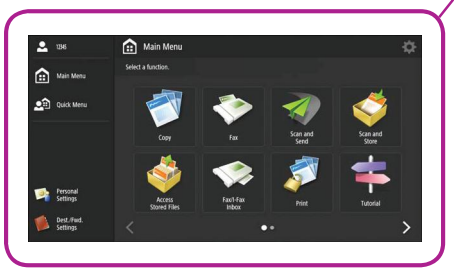

Kostenkontrolle:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Überwachung der Benutzeraktivität sorgt für Transparenz in Sachen Druck
- Automatische Sicherheit durch benutzerspezifische Nutzungsbeschränkungen
- Niedrigere Übertragungskosten durch „Faxen über IP“
- Nahtlose Einbindung in Output-Management-Lösungen wie uniFLOW
- Niedrige Kosten durch Ferndiagnose und -unterstützung; kürzere Ausfallzeiten und weniger Aufwand für die Lösung von IT-Problemen
- Vereinfachtes IT-Management von Systemen und Flotten per ferngesteuertem, zentralisiertem Flottenmanagement

Unterstützung für mobiles Arbeiten:

- Verbindung mit Cloud-Speichern zum Online-Zugriff auf Dokumente via optionaler Softwarelösungen
- Sicherer mobiler Druck serienmäßig
- Unterstützung für Branchenstandards wie Apple Airprint® und Mopria®
- Gastdruck über Direktverbindung
- Unterstützung von zahlreichen Verbindungstypen über Mobilgeräte (z. B. optionales Bluetooth)
- Alltägliche Arbeiten am Mobilgerät statt am PC
- Datenversand vom Mobilgerät an die Modelle der Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 und umgekehrt

Effiziente Systemverwaltung:

- Nahtlose Integration durch Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript)
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen (z. B. Fax) mit anderen imageRUNNER ADVANCE-Systemen im Netzwerk
- Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten
- MEAP-Plattform von Canon zur Ablaufoptimierung mit zahlreichen leistungsfähigen Dokumenten-, Erfassungs- und Druckmanagement-Lösungen
- Systemverwaltungs-Tools von Canon zur zentralen Steuerung der gesamten Druckerflotte (System- und Treiberaktualisierung, Überprüfung von Systemstatus und Verbrauchsmaterial, ferngesteuerte Systemabschaltung, Zählerstandserfassung, Verwaltung von Adressbüchern und Druckertreibern)
- Maximale Verfügbarkeit mithilfe von intuitiven Videos zur Wartung durch den Benutzer sowie mit Statusmeldungen zum Verbrauchsmaterial
- Vereinfachtes Flottenmanagement durch Synchronisierung der Einstellungen über mehrere Systeme hinweg

DRUCKEN KOPIEREN FAXEN optional bei allen Modellen SCANNEN

Optimieren von Dokumentenworkflows

- Intuitive Benutzeroberfläche mit großem, reaktionsschnellem, neigbarem Farbtouchscreen und der leichten Bedienbarkeit eines Smartphones
- Umfassende Personalisierungsoptionen zur einfachen Anpassung an die Workflow-Anforderungen der einzelnen Benutzer
- Schnelle Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten
- Scannen von Dokumenten und Konvertieren in durchsuchbare PDF-, Microsoft® Word- und Microsoft® PowerPoint-Dateien über einen automatischen Dokumenteneinzug (verschiedene Optionen, z.B. One-Pass Duplex Scan für bis zu 150 Vorlagen)
- Dokumentenerstellung vom ersten bis zum letzten Schritt mit einer Vielzahl von Endverarbeitungsfunktionen, z. B. komfortable Funktion für das manuelle Heften
- Bewegungsmelder zum Aufwecken des Geräts aus dem Ruhemodus, sobald sich der Benutzer nähert
- Automatische Entfernung leerer Seiten beim Scannen

Beeindruckende Resultate:

- Robustes Design und Druckwerk, bis zu 2.300 Blatt Kapazität, ideales Arbeitsgerät für vielbeschäftigte Teams
- V²-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen

Schutz vertraulicher Daten:

- Steuerung des Zugriffs auf die Systeme mit preisgekrönter intelligenter Benutzerauthentifizierung (ohne Einbußen bei der Produktivität und Benutzerfreundlichkeit)
- Benutzerspezifische Deaktivierung bestimmter Funktionen gegen unbefugte Nutzung
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Datensicherheit und -schutz im gesamten Netzwerk mit IPsec, Port-Filterungsfunktionen und SSL-Technologie
- Keine unbefugte Weitergabe vertraulicher Daten dank zahlreicher serienmäßiger und optionaler Funktionen für die Dokumenten-Sicherheit
- uniFLOW als branchenweit erste DLP-Lösung (Data Loss Prevention) zum Prüfen von Ausdrucken, Scans, Kopien und Faxen

Umweltverträglichkeit:

- Geringster Stromverbrauch in der Geräteklasse (nach TEC)
- Nur 0,8W Energieverbrauch im Ruhemodus
- Nachhaltige Bauweise durch anteilige Verwendung von Recyclingmaterialien sowie Bio-Kunststoffen und Schwerpunkt auf der Reduzierung der Umweltauswirkungen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel
- Qualifiziert für die strengen Kriterien des „Blauen Engels“
- Abfallvermeidung durch Eco-Hefter (klammerlos)
- Weniger Abfall durch standardmäßigen beidseitigen Druck, sicheren Druck und Funktionen, mit denen die Druckaufträge angehalten, in einer Vorschau geöffnet und die Einstellungen am Gerät geändert werden können; damit optimale Ergebnisse gleich beim ersten Drucken

Hauptkonfigurationsoptionen

BROSCHÜREN-FINISHER AA1

- 2 Papierablagen, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Doppelheftung bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Broschürenerstellung bis zu 20 Blatt, Sattelfalzung ohne Heftung bis zu 3 Blatt (DIN A3/A4R)
- Unterstützung für Eco-Heftung von 4 Blatt (80 g/m²) und für manuelles Heften von 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützung für optionale 2/4fach- oder 4fach-Locher (2/4FACH-LOCHEINHEIT A1 UND 4FACH-LOCHEINHEIT A1)

HEFT-FINISHER AA1

- 2 Papierablagen, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Doppelheftung bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützung für Eco-Heftung von 4 Blatt (80 g/m²) und für manuelles Heften von 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützung für optionale 2/4fach- oder 4fach-Locher (2/4FACH-LOCHEINHEIT A1 UND 4FACH-LOCHEINHEIT A1)

Vorlagenglasabdeckung Typ W

- Scannen einzelner Dokumente

DADF AV1

- Scannen mehrerer Dokumente
- Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (RADF) für bis zu 100 Blatt
- Scangeschwindigkeit bis zu 70 Abb./min (einseitig, 300 dpi) bzw. 35 Abb./min (beidseitig, 300 dpi)

ONE-PASS-DADF A1

- Scannen mehrerer Dokumente
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (DADF) für bis zu 150 Blatt
- Scangeschwindigkeit bis zu 80 Abb./min (einseitig, 300 dpi) bzw. 160 Abb./min (beidseitig, 300 dpi)

INTERNES 2-WEGE-FACH J1:

- Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen
- Fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu

iR-ADV C3520i/ C3525i/C3530i

ZUSATZABLAGE B1



KOPIERABLAGE J2

INTERNER FINISHER K1

- 2 Papierablagen, 600 Blatt Kapazität
- Eck- und Doppelheftung bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützung für Eco-Heftung von 4 Blatt (80 g/m²) und für Heften bei Bedarf von 40 Blatt (80 g/m²)

KASSETTENEINHEIT AP1

- Unterstützung bis DIN A3
- Grammaturen 52 bis 220 g/m²
- 2 × 550 Blatt (80 g/m²)

UNTERSCHRANK TYP S1

- Erhöhung des Geräts ohne Erweiterung der Papierkapazität

INTERNER VERSATZSORTIERER A1

- Trennung der Ausdruckgruppen durch Versetzen in verschiedenen Schichten
- Ausgabekapazität 250 Blatt[11]

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Haupteinheit

Systemtyp	Farb-Lasermultifunktionssystem
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessorgeschwindigkeit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz
Bedienfeld	25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-LCD-Farbtouchscreen
Arbeitsspeicher	Standard: 3,0 GB RAM
Festplatte	Standard: 250 GB, max.: 1 TB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: NFC, Bluetooth Low Energy SONSTIGES Standard: 1 × USB 2.0 (Host), 1 × USB 3.0 (Host), 1 × USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontroll-Schnittstelle
Papierzufuhr (serienmäßig)	2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²) Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m²)
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten à 550 Blatt (80 g/m²; KASSETTENEINHEIT AP1)
Maximale Papierkapazität	2.300 Blatt (80 g/m²)
Ausgabekapazität	Ohne Finisher: 250 Blatt (A4, 80 g/m²) Mit Kopierablage: max. 350 Blatt (A4, 80 g/m²) Mit integriertem Finisher: max. 600 Blatt (DIN A4, 80 g/m²) Mit externem Finisher: max. 3.250 Blatt (DIN A4, 80 g/m²)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Gruppieren Mit integriertem Versatzsortierer: Sortieren, Gruppieren, Versetzen Mit integriertem Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Eco-Heftung, Heften bei Bedarf Mit externem Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Broschüre[1], Lochen[2], Eco-Heftung, Heften bei Bedarf
Unterstützte Druckmedien	Kassetten 1/2: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Dokumentenpapier, Briefumschläge Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Transparentpapier, Etiketten, Dokumentenpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge Kassetten 3/4 (KASSETTENEINHEIT AP1): Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Dokumentenpapier
Unterstützte Medienformate	Kassette 1: Standardformate: DIN A4, B5, A5R Briefumschläge: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm × 182 mm bis 297 mm × 215,9 mm Kassette 2: Standardformate: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, A5R Briefumschläge: No.10 (COM10), Monarch, DL Benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm × 182 mm bis 304,8 mm × 457,2 mm Mehrzweckfach: Standardformate: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3 Benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm × 139,7 mm bis 320 mm × 457,2 mm Benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm × 139,7 mm bis 320 mm × 457,2 mm Briefumschläge: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Briefumschlagformate: 98 mm × 98 mm bis 320 mm × 457,2 mm KASSETTENEINHEIT AP1: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm × 182 mm bis 304,8 mm × 457,2 mm
Unterstützte Grammaturen	Kassetten 1/2: 52 bis 220 g/m² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m² Kassetteneinheit AP1: 52 bis 220 g/m²
Aufwärmzeit	Ab dem Einschalten: Max. 34 Sekunden[3] Aus dem Ruhemodus: Max. 10 Sekunden Schnellstartmodus: max. 10 Sekunden[3]
Abmessungen (B×T×H)	Modell mit Vorlagenglasabdeckung: 56,5 cm × 70,7 cm × 77,7 cm RADF-Modell: 56,5 cm × 73,6 cm × 88,0 cm DADF-Modell: 56,5 cm × 74,2 cm × 90,0 cm
Benötigte Stellfläche (B×T)	97,8 cm × 108,8 cm (Grundausstattung: Vorlagenglasabdeckung; geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten) 97,8 cm × 111,7 cm (Grundausstattung: RADF; geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten) 97,8 cm × 112,3 cm (Grundausstattung: DADF; geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten) 162,0 cm × 108,8 cm (vollständige Ausstattung: Vorlagenglasabdeckung + BROSCHÜRENFINISHER AA1 + geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten) 162,0 cm × 111,7 cm (vollständige Ausstattung: RADF + BROSCHÜRENFINISHER AA1 + geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten) 162,0 cm × 112,3 cm (vollständige Ausstattung: DADF + BROSCHÜRENFINISHER AA1 + geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten)
Gewicht	Modell mit Vorlagenglasabdeckung: ca. 69,9 kg mit Toner RADF-Modell: ca. 76,2 kg mit Toner DADF-Modell: ca. 81,5 kg mit Toner

Technische Daten: Drucksystem

Druckverfahren	Farblaser
Druckgeschwindigkeit	**iR-ADV C3520i:** 20 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 20 S./Min. (DIN A5R) **iR-ADV C3525i:** 25 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 25 S./Min. (DIN A5R) **iR-ADV C3530i:** 30 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 30 S./Min. (DIN A5R)
Druckauflösung	600 dpi × 600 dpi, 1.200 dpi × 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig)
Beidseitiger Druck	automatisch (serienmäßig)
Direktdruck	Direktdruck über USB-Speicherstick, Advanced Space, Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und Webzugriff[4] Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten** PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten * Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich ** Optionales BARCODEDRUCKKIT D1 erforderlich
Betriebssystem	UFRII: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/ Server 2016, MAC OS X (10.7 oder höher) PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/ Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/ Server 2016, MAC OS X (10.7 oder höher) PPD: MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.3.9 oder höher), Windows Vista/7/8/8.1/10 SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix) finden Sie unter http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.

Technische Daten: Kopiersystem

Kopiergeschwindigkeit	**iR-ADV C3520i:** 20 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 20 S./Min. (DIN A5R) **iR-ADV C3525i:** 25 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 25 S./Min. (DIN A5R) **iR-ADV C3530i:** 30 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 30 S./Min. (DIN A5R)
Erste Kopie	max. 5,9/8,2 Sekunden
Kopierauflösung	Scannen: 600 dpi × 600 dpi Drucken: Bis zu 2,400 dpi äquivalent × 600 dpi
Mehrfachkopien	bis zu 999 Kopien
Vergrößerung	25 bis 400 % (in 1-%-Schritten)
Voreingestellte Verkleinerungen	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
Voreingestellte Vergrößerungen	141 %, 200 %, 400 %

Technische Daten: Scanner

Standard	Standard: Scaneinheit Optional: Vorlagenglasabdeckung oder automatischer Duplex-Dokumenteneinzug mit Wendung (RADF) oder automatischer Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF)
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1/10 Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Scanauflösung	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Verarbeitbare Vorlagen	Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (bis 2 kg) Vorlagenglas: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R Medienformate für Dokumentenzufuhr: RADF-Modell: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 DADF-Modell: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R Grammatur für Dokumentenzufuhr: RADF-Modell: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe) DADF-Modell: Einseitiges Scannen: 38 bis 157 g/m² bzw. 64 bis 157 g/m² (SW/Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 157 g/m² bzw. 64 bis 157 g/m² (SW/Farbe)
Scanverfahren	Sendefunktionen bei allen Modellen verfügbar Scannen auf USB-Stick: bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile oder mit dem Internet verbundene Geräte erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. Scanausgabe über cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar
Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe; DIN A4)	RADF-Modell: Einseitiges Scannen (Schwarzweiß): 70 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi) Einseitiges Scannen (Farbe): 70 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Schwarzweiß): 35 Abb./Min. (300 dpi)/ 25,5 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Farbe): 35 Abb./Min. (300 dpi)/ 25,5 Abb./Min. (600 dpi) DADF-Modell: Einseitiges Scannen (Schwarzweiß): 80 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi) Einseitiges Scannen (Farbe): 80 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Schwarzweiß): 160 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Farbe): 160 Abb./Min. (300 dpi)/ 51 Abb./Min. (600 dpi)
Papierkapazität	RADF-Modell: 100 Blatt (80 g/m²) DADF-Modell: 150 Blatt (80 g/m²)
Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Technische Daten: Senden	
Optional/Standard	serienmäßig bei allen Modellen
Ziel	E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional), IP-Fax (optional) LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern	
Sendeauflösung	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB 3.0, WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, voll)
Dateiformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace&Smooth, verschlüsselt), PDF/XPS (digitale Signatur)
Technische Daten: Fax	
Optional/Standard	optional bei allen Modellen
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 KBit/s G3: 14,4 kBit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi
Sende-/Aufnahme-Formate	DIN A5* und A5R* bis A3 * Sendung als DIN A4
Faxspeicher	max. 30.000 Seiten
Kurzwahlnummern	max. 200
Gruppen-/Zielwahlnummern	max. 199
Rundsendungen	max. 256 Adressen
Speichersicherung	Ja
Technische Daten: Sicherheit	
Authentifizierung	Standard: Universal Login Manager (Login auf Geräte- und Funktionsebene, Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugriffsverwaltungssystem
Daten	Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, passwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (nach FIPS 140-2 validiert), Common Criteria-Zertifizierung (DIN ISO 15408)[10] Optional: herausnehmbare Festplatte, DLP (Data Loss Prevention; uniFLOW erforderlich)
Netzwerk	Standard: IP-/MAC-Adressfilterung, IPsec, TLS-verschlüsselte Datenübertragung, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME
Dokument	Standard: Sicherer Druck, Integration von Adobe® LiveCycle Rights Management ES2.5 Optional: Verschlüsseltes PDF, verschlüsselter sicherer Druck, Benutzer- und Gerätesignaturen, sichere Wasserzeichen, Dokumentensperre für Scanfunktion

Technische Daten: Umwelt	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 °C bis 30 °C (50 °F bis 86 °F) 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung	220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 A
Energieverbrauch	Maximum: ca. 1,5 kW Drucken iR-ADV C3520i max. 384,8 Wh[5] iR-ADV C3525i max. 412,5 Wh[5] iR-ADV C3530i max. 435,7 Wh[5] Standby: max. 41,2 Wh Ruhemodus: ca. 0,8 W[6] Schein-Aus-Modus: ca. 0,2 W[5] Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC[7]: 0,8 kWh (iR-ADV C3520i) 0,9 kWh (iR-ADV C3525i) 1,2 kWh (iR-ADV C3530i)
Geräuschpegel	Schalldruckpegel (LwAd)[8] iR-ADV C3520i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 63,3 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 63,4 dB[5], Standby: max. 27 dB[9] iR-ADV C3525i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 64 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 64,1 dB[5], Standby: max. 27 dB[9] iR-ADV C3530i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 64,2 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 64,3 dB[5], Standby: max. 27 dB[9] Schallleistungspegel (LpAm)[7] Bedienerposition: iR-ADV C3520i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 48,6 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 48,7 dB[5], Standby: max. 9,8 dB[9] iR-ADV C3525i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 49,3 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 49,4 dB[5], Standby: max. 9,9 dB[9] iR-ADV C3530i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 49,5 dB[5], Betrieb (Farbe): max. 49,6 dB[5], Standby: max. 9,6 dB[9]
Normen	ENERGY STAR®-Zertifiziert Ecomark „Blauer Engel“
Verbrauchsmaterial	
Toner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 5% Flächendeckung)	C-EXV 49 TONER BK: ca. 36.000 A4-Seiten C-EXV 49 TONER C/M/Y: ca. 19.000 A4-Seiten
Hardwarezubehör	Umfassende Informationen zu den Optionen für die Serie iR-ADV C3500 finden Sie in den Tabellen mit den technischen Angaben auf der Canon-Website Ihres Landes.

Fußnoten

[1] Nur BROSCHÜRENFINISHER AA1

[2] Mit INTERNEM 2/4FACH-LOCHER A1 oder INTERNEM 4FACH-LOCHER A1

[3] Zeitraum zwischen dem Einschalten und dem Drücken der Starttaste

[4] Nur PDF-Druck von Webseiten wird unterstützt

[5] Angaben aus den Anwenderhinweisen zur Zertifizierung mit dem „Blauen Engel“

[6] Ein Verbrauch von 0,8 Watt im Ruhemodus ist aufgrund von bestimmten Einstellungen nicht in jedem Fall möglich.

[7] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org).

[8] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779

[9] Angaben aus der ECO-Deklaration

[10] Die Prüfung gemäß der Common Criteria-Zertifizierung (DIN ISO 15408) soll bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen werden.

[11] Integrierter Versatzsortierer ab Juni 2017 erhältlich
Hinweis: Das Modell iR-ADV C3520i ist in Deutschland nicht erhältlich.

Software und Lösungen

Zertifizierungen und Kompatibilität

bürokonzept
Und die Arbeit macht Spass.